

エアクッションパレット

Air Cushion Pallet

用途

- ・プレス機金型交換
- ・成型機金型交換
- ・精密装置搬送
- ・治具交換




エアクッションパレット ACP-2


● 特長

- ・1tonの金型は1kgfの力で搬送・位置決め。(摩擦係数 μ 1/1000) キャスタ搬送、フォークリフト、ホイストと比べて下さい。
- ・位置決め(横移動、ななめ搬送、回転位置決め)が迅速に行えます。
- ・段取り工数、時間が減少します。
- ・多種少量生産に対応可能。
- ・機械の休止時間が減ります。(コスト削減)
- ・無駄な作業を省き、安全に正確に効率よく工程がはかどります。



● 導入事例

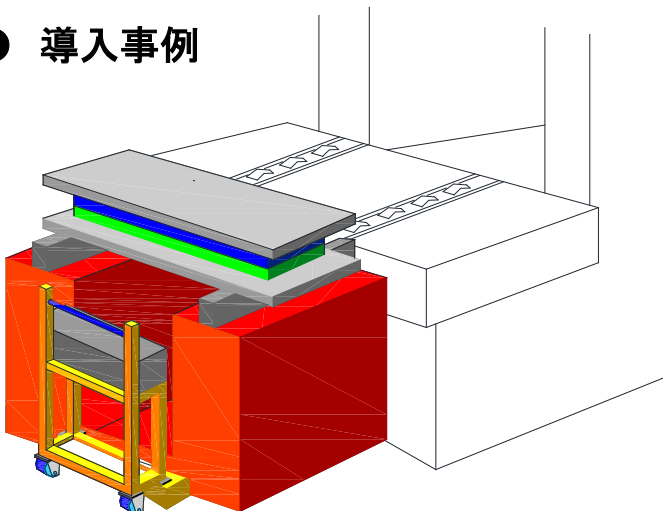


● プレス機金型交換

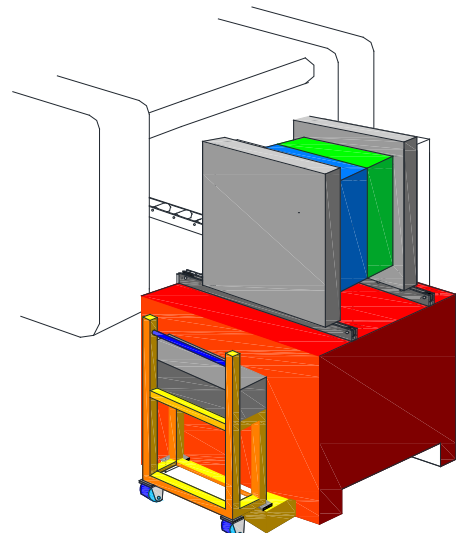

● 成型機金型交換

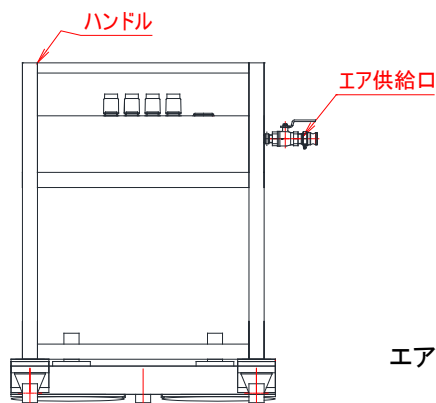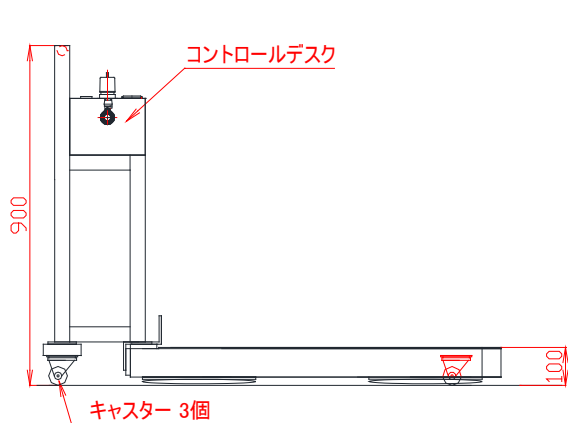

エアクッションパレットの底部に4個取付

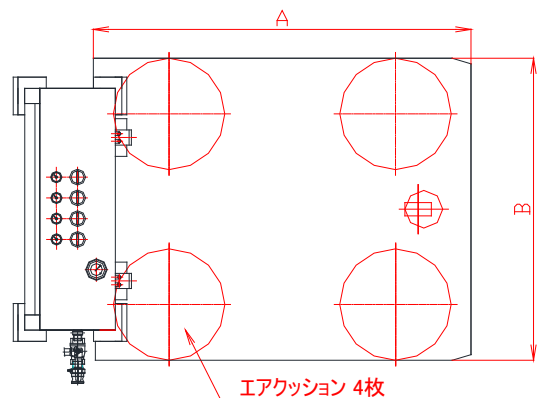

● エアクッションパレット仕様

型式	荷重 (kg)	長さ A (mm)	巾 B (mm)	エア供給圧力 (MPa)
ACP-2	2,500	1000	800	0.5
ACP-5	5,000	1200	1000	0.5

* A、B寸法は一例です、搬送物に合わせて変更します

* 許容荷重5ton以上も製作可能です


● ダイチェンジャ

ダイチェンジャ底部にエアクッションパレットを差し込んで金型交換に使用します。
ダイチェンジャは機械仕様により製作いたします。
お問い合わせの際は下記の情報をお伝え下さい。

機械の種類は？
プレス機or成形機

フロアからの高さは？
ボルスタorローラ高さ

金型重量は？
金型寸法は？

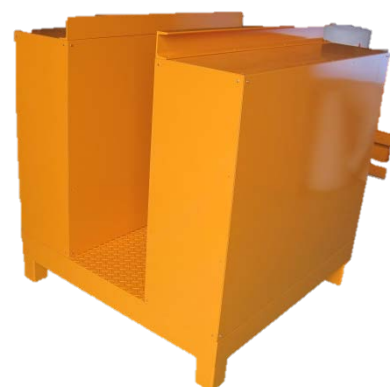

ダイチェンジャ

* 2式のダイチェンジャ(前段取り用と後段取り用)

次工程の準備によって効率のよい段取り時間削減に効果的です。
段取り回数を増やすことで、少量生産に対応できます

● オプション

パワーアシストユニット


重量物(5ton以上の際、推奨)の搬送を迅速に楽に行うことができます。
軽荷重用から重荷重用、電気式からエア式まで、用途に合わせてご選択下さい。



型式 DAA-100

搬送マット

エアクッションパレットは亀裂やみぞ、段差のないきれいなフロアでご使用下さい。フロアにレール、グレーチング、縞板鋼板などがある場合、屋外での搬送の場合は、搬送マットをご利用下さい。



展示会会場の床面に搬送マットを敷いて搬送

● お問い合わせ

(株)ダイナテック 〒274-0065船橋市高根台6-31-14

TEL 047-462-4448 FAX 047-466-0102 info@dtfc.co.jp http://www.dtfc.co.jp

