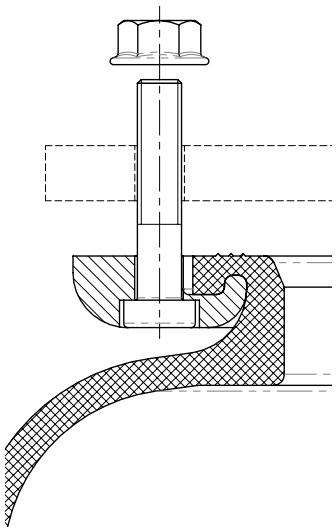
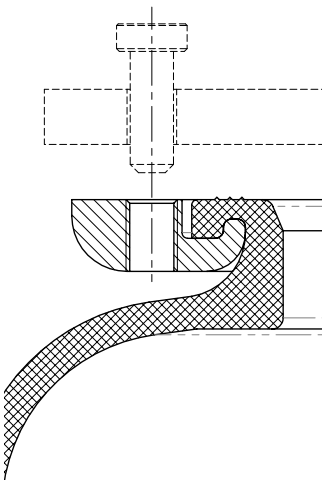
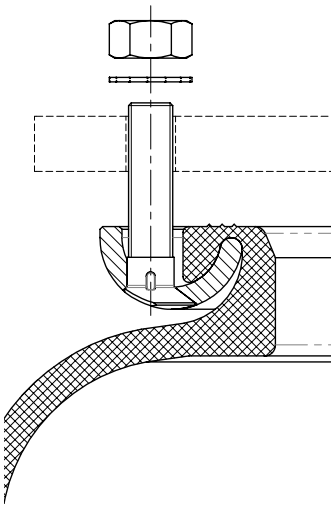
エアスプリング ビードリングの種類

六角穴付きボルト型 ビードリング (SOCKET HEAD BEAD RING)	めねじ型 ビードリング (THREADED BEAD RING)	皿ボルト型 ビードリング (COUNTERSUNK BEAD RING)
		
ビードリング材質 鋼／ステンレス鋼	**ビードリング材質** (1) 鋼／ステンレス鋼	**ビードリング材質** 鋼
付属品 ボルト・ナット	**付属品** —	**付属品** ボルト・ナット・ワッシャー
ボルト長さ・ねじ (2)(3) DIN 7984 M8×1.25×35 DIN 7984 M10×1.5×45	**ねじ寸法** M8×1.25 M10×1.5	**ボルト長さ・ねじ** M8×1.0×40
最大締付けトルク 40 N·m	**最大締付けトルク** 40 N·m	**最大締付けトルク** 30 N·m
対応品番 全品番に対応	**対応品番** 全品番に対応	**対応品番** M-30、M-80、M-83 M-35、M-85、M-88 M-40、M-90、M-93 M-45、M-100、M-103 M-48、M-110、M-113 M-118-1、M-118-2、M-118-3
備考	**備考** ボルト穴のピッチ円直径は、六角穴付きボルト型・皿ボルト型ビードリングとは異なります	**備考** 上記品番の「-E」仕様にも対応しています

(1) MT-110（M-25-E相当）品番にはアルミ製ビードリングもご用意しています。
(2) その他のボルトサイズもご要望に応じて対応可能です。
(3) M-140（1山・2山・3山）品番では DIN 7984 M10×1.5×50 となります。

※ データシートの見方：標準仕様がカシメプレート仕様となっている場合、ビードリング仕様ではカシメプレートの厚み分がなくなるため、製品高さは記載値より 6〜8 mm 低くなります。

株式会社ダイナテック 047-462-4448 info@dtfc.co.jp https://dtfc.co.jp/