

# L@ckaball

ALWAYSE TRANSFER UNIT



を保ち、レイアウト変更も自由自在です。




## WHY CHOOSE THIS UNIT?

- 低床タイプでデザインすっきり
- 1個当たりの許容荷重：80kg(スチールボール)
- ゼロオフセットで360°方向へ自在な動き
- 水平方向の回転でスマートなロック安全
- 簡単に什器の移動・設置が可能



**ALWAYSE**  
RETAIL POS SOLUTIONS

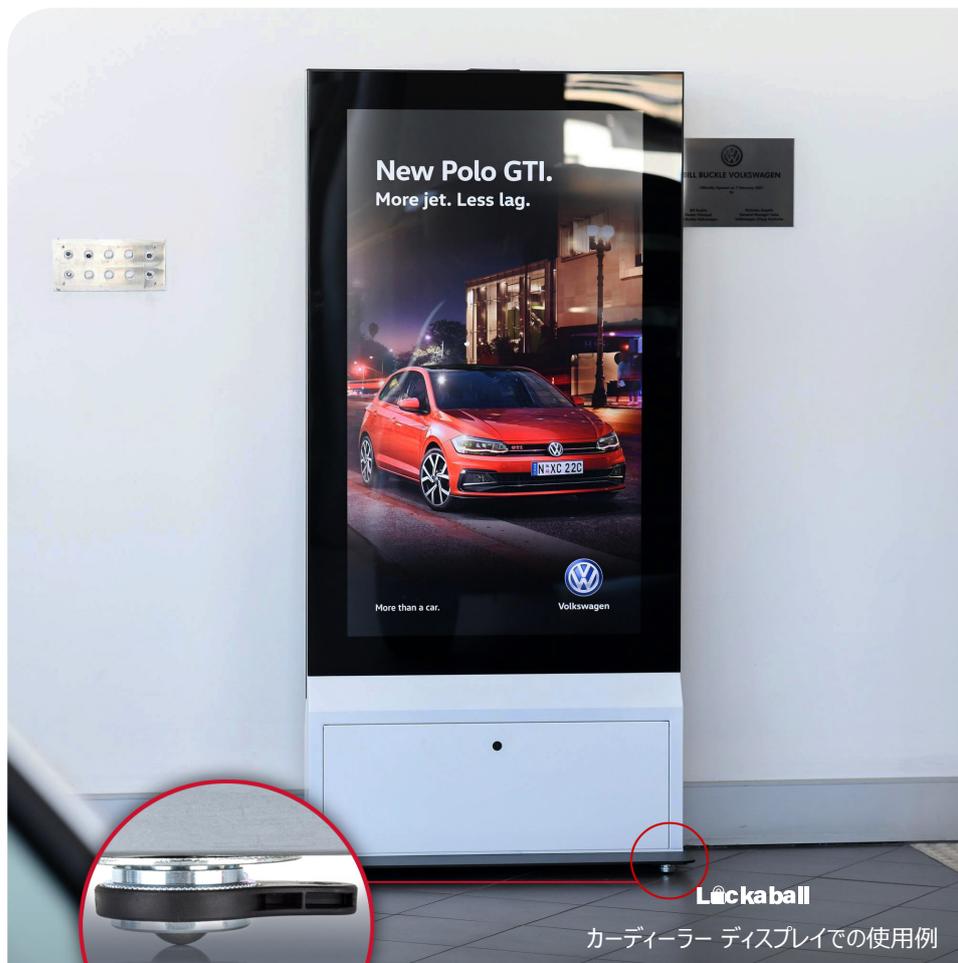

L@ckaball

カーディーラー ディスプレイでの使用例

百貨店、ブランドショップ(アパレル/時計/化粧品など)、  
カーディーラー、ホテル、レストラン、バンケットスペースなど  
におすすめです。



Super low profile

Twist to lock



**DYNATEC**

株式会社ダイナテック

株式会社 ダイナテック

call us:

**047-462-4448**

email:

[info@dtfc.co.jp](mailto:info@dtfc.co.jp)

browse us:

<https://dtfc.co.jp/>



Always think **ALWAYSE**  
Innovations in movement



英国有名デパートのディスプレイ什器にも採用されています。

Always think **ALWAYSE** **Lockaball** with **2** material variants available for greater usability.  
Innovations in movement



昼夜でレイアウト変更が必要な  
ブッフェレストラン

こんな場面でも...

- ランチタイム / カフェタイム / ディナータイムなど頻繁にレイアウト変更が必要なレストランで
- 什器だけでなく、デザート用の冷蔵庫にも
- 清掃時の移動もスムーズで清潔

ボールキャスターで360°方向に  
自由に移動・位置決め・ロック!

ボール素材は下記2種類から選べます

1. ステンレススチール

型式 0520-16BR (ロック付き)  
0520-16 (ロックなし)

2. ナイロン(床面にやさしい)

型式 0520-14BR (ロック付き)  
0520-14 (ロックなし)



4個で  
320kg

Stainless  
STEEL BALL

80kg/個 x 4個仕様で  
最大許容荷重320kg



NYLON BALL

床表面にあとがつきにくい  
ナイロンボールタイプ



NON  
LOCKING



4個のうち2個をロックなし  
タイプでコストも削減

**Lockaball** Plated steel body. Stainless steel ball.

	スチール ボール	ナイロン ボール
Load Ball Diameter Ø (mm)	19	
Fixing Holes	3	
Fixing Methods	Base	
Max Dynamic Loading (Kg) <b>ロードボール下向き使用</b>	80	15
Max Dynamic Loading (Kg) <b>ロードボール上向き使用</b>	120	20
Dimension <b>A</b> - Overall footprint - Max Diameter (mm)	Ø 63mm	
Dimension <b>B</b> - Working Height of Ball (mm)	25mm	
Dimension F - Base Thickness (mm)	2	
Dimension G - PCD or Centres of Fixing Holes (mm)	50	
Dimension H - Hole Diameter of Fixing Holes (mm)	Ø 6.5mm	
Dimension <b>V</b> = Centre of Unit to end of handle	48mm	

